


LA BARRIÈRE MANUELLE

FONCTIONNE SANS EFFORT GRÂCE À SES RESSORTS À COMPRESSION

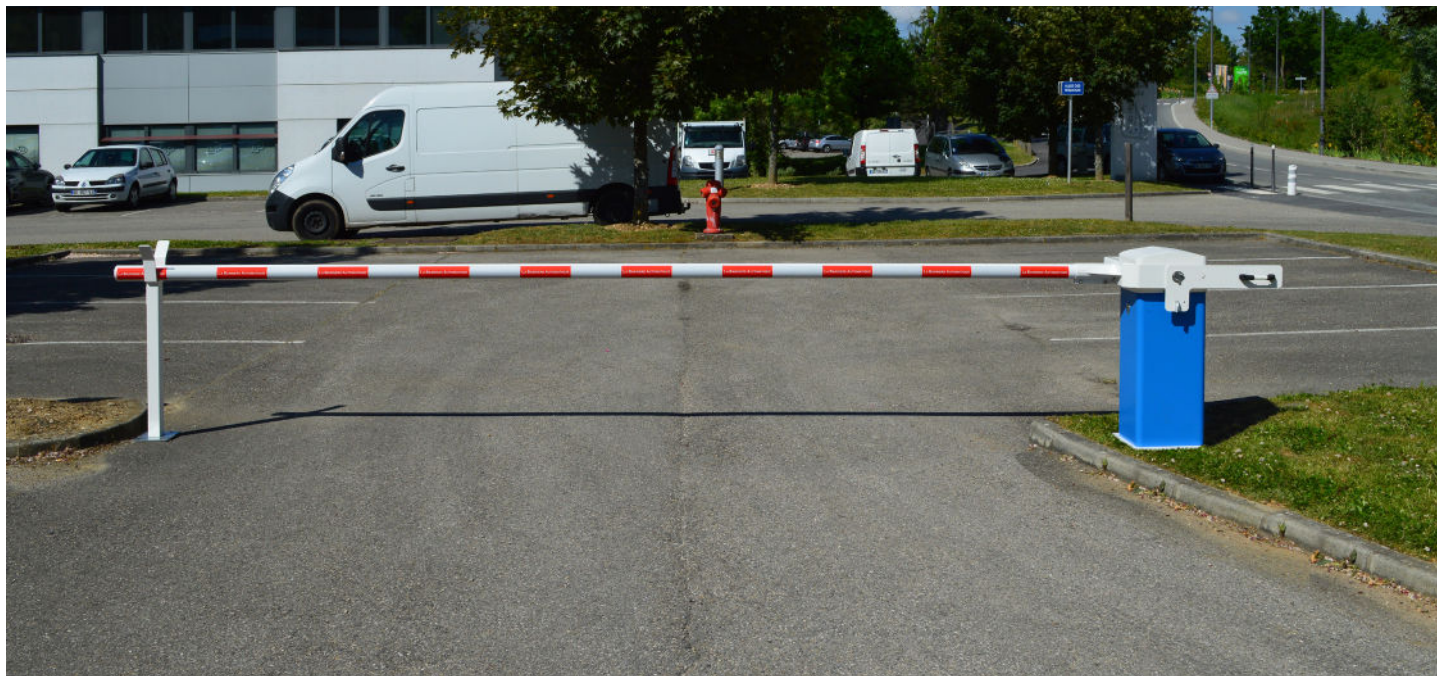

Facile et rapide à installer

Ne nécessite pas de maintenance

Facile d'utilisation avec sa poignée latérale en inox

Système de verrouillage de la lisse en position ouverte et fermée par goupille cadénassable

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Lisse** : Ovale aluminium laquée blanche de 84x57 ou ronde aluminium laquée blanche Ø80 mm, jusqu'à 8 m
- **Mécanisme** : Arbre Ø25 mm, supporté par 2 paliers de roulement montés sur équerres
- **Compensateur** : 1 à 2 ressorts de compression selon la longueur de la lisse
- **Fût** : Tôle acier épaisseur 2 mm traitée par cataphorèse, avec serrure Ronis 405
- **Capot** : Tôle aluminium 2mm avec peinture RAL 9010
- **Système de verrouillage** : Lisse en position ouverte et fermée par goupille de condamnation cadenassable



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Mécanisme	Arbre Ø25 mm, supporté par 2 paliers de roulement montés sur équerres
Compensateur	1 à 2 ressorts de compression selon la longueur de la lisse
Lisse	Ovale alu. laquée blanche 84x57mm Ronde alu. laquée blanche Ø80 mm
Demi-coquille	Acier/ RAL 9010
Longueur maxi. de la lisse	8 m
Peinture	Poudre polyester cuite à 250°
Dimensions massif (LxPxH)	600 x 600 x 800 mm

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Choix de couleur du RAL
- Grille basse articulée


Signalisation sonore & visuelle

- Signalisation on par FdC de position
- Feux à éclats
- Panneaux de signalisation normalisés

Sécurité

- Serrure pompier
- Cadenas pompier

INSTALLATION

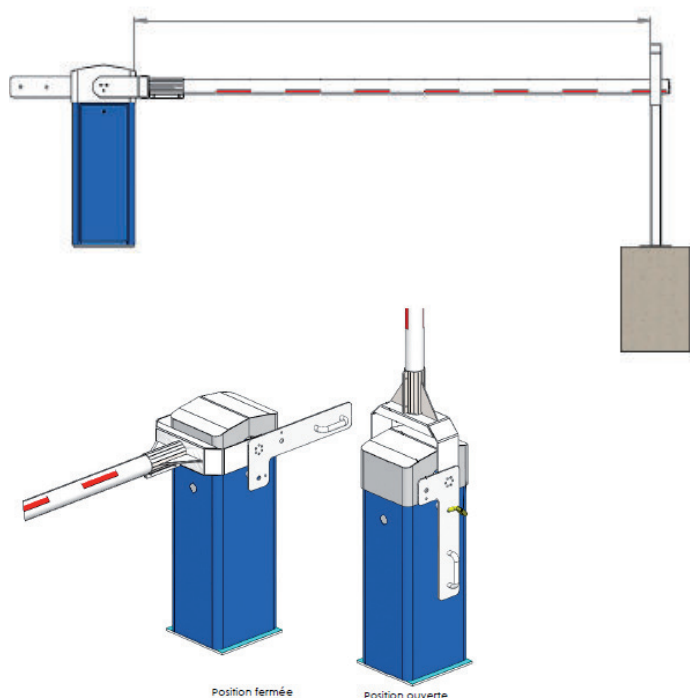

Gabarit de scellement + 4 tiges d'ancrage

- Le gabarit reste en place de niveau et doit reposer entièrement sur le massif béton
- Embase de reposoir

