

A25-100C80

BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ
RÉSISTE À L'IMPACT D'UN POIDS LOURD DE 7T2 À 80 KM/H
H100 CM - Ø25 CM



**Fonctionnement
intensif et continu
: 3000 cycles/jour**

Aucun élément sensible
dans le chassis de la
borne

Surfaces exposées
aux roulements en
inox

Fonctionnelle
après crash test

Maintenance réduite
et simplifiée

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Cylindre :

- En acier traité par galvanisation à chaud Ø 25 cm - hauteur 100 cm
- Chemisage en Inox microbillé
- Dessus de borne en inox épaisseur 20 mm
- Joint brosse évitant les rayures sur le fût
- Bande réfléchissante de classe 2

• Châssis :

- Plaque de sol en acier de forte épaisseur protégée avec un sur couvercle en inox
- Guidage latéral avec coulisseaux PEHD
- Châssis en acier galvanisé épaisseur 10 mm
- Crosse d'ancrage M16 renforçant la liaison au massif béton

• Motorisation :

- Motorisation hydraulique déportée (raccordement du circuit effectué en usine) borne fournie avec 15 m de canalisations armées remplies d'huile avec coupleur rapide type push-pull
- Fin de course bas intégrée sur la tête de vérin accessible sans démontage de la borne
- Huile hydraulique biodégradable à faible variation de viscosité

• Normes :

- Conforme à la norme NFP 98-310
- Dimensions conformes à l'arrêté du 18/09/2012 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics



FABRIQUÉ EN FRANCE



A25-100C80


SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Motorisation	Hydraulique déportée
Résistance	1 777 000 J
Temps de manœuvre	4 à 6 s
MCBF (nombre de cycles)	2 000 000
MTBF (heures)	25 000 h
MTTR (min)	30 min
Câble de liaison	15 m de canalisations hydrauliques Fournis
Peinture / Finition	Inox microbillé
Dimensions cylindre (H-Ø)	1000 mm / 250 mm
Dimensions plaque sol	430 x 430 mm
IP composants	IP67

Pour toutes informations sur la puissance, l'alimentation, la température et le comportement en cas de coupure de courant, se référer à la fiche du module technique

INSTALLATION

Pose de la borne avec suspentes ou pieds réglables en 24h sans travaux de génie civil préalable

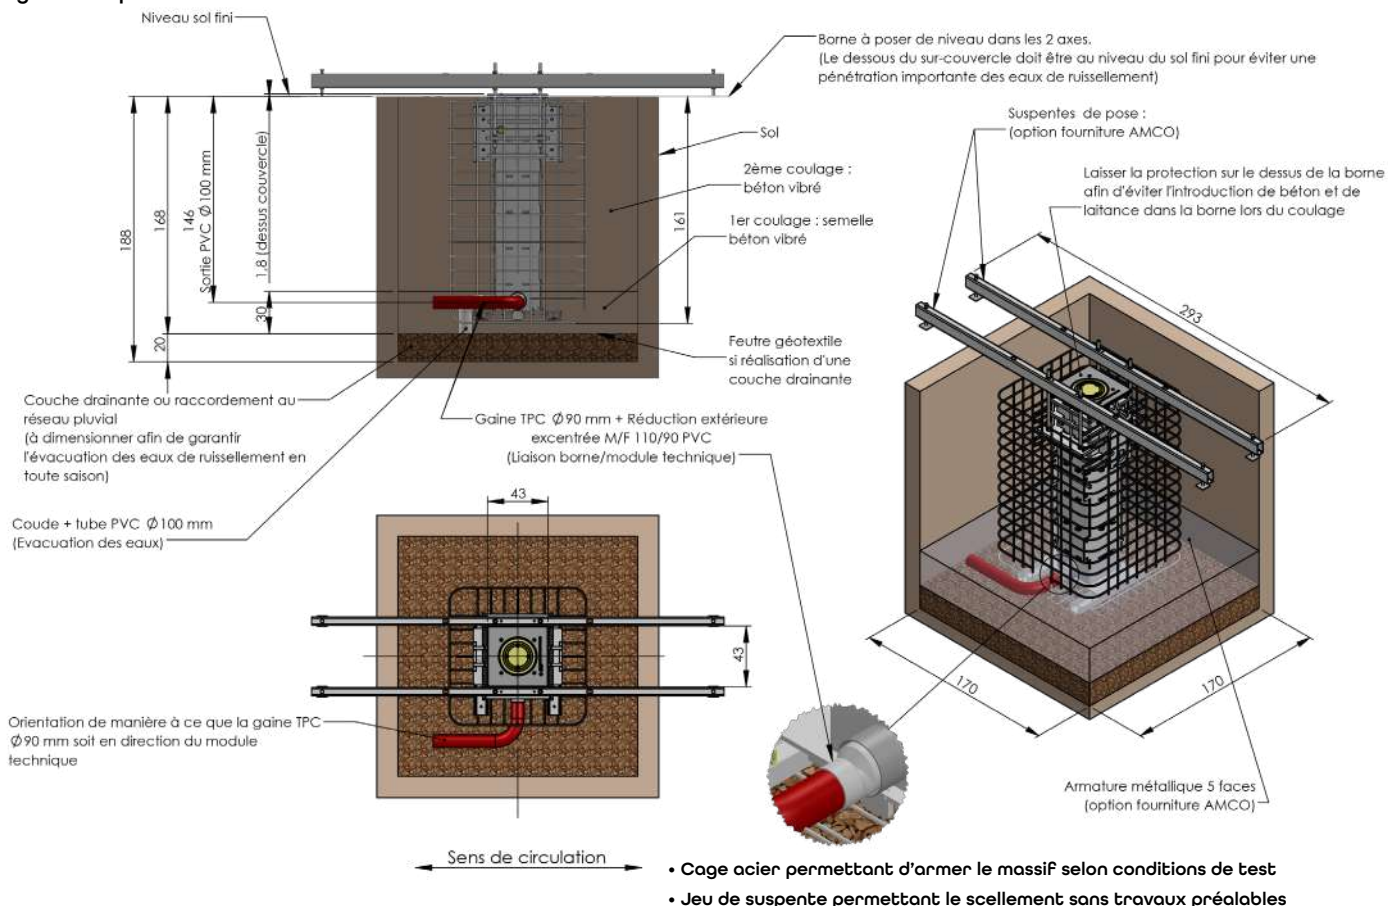

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test avec borne fonctionnelle après choc :



7t5 à 80 km/h

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Sécurité

- Fin de course haut
- Jeu de suspensoir permettant le scellement sans travaux préalable
- Visserie anti-vandalisme
- Dispositif de pied réglables pour pose sur dalle béton
- Longueur de câble de liaison supplémentaire
- Écrous sécables pour sécurisation de l'accès à la borne
- Dispositif chauffant en cas de grands Froids ou exposition à des conditions de neige ou de gel
- Huile grand Froid

Personnalisation

- Teinte RAL au choix sur inox
- Personnalisation sur la tête de borne
- Aide à la pose : Kit de pose (suspensoir pieds cage acier)
- Bandeau lumineux intégré dans la borne
- Bandeau lumineux et personnalisation sur la tête de borne

