

F25-100I 7564

BORNE FIXE DE SÉCURITÉ

RÉSISTE À L'IMPACT D'UN POIDS LOURD DE 7T5 À 64 KM/H

H100 CM - Ø25 CM



Chemisage inox interchangeable

Réservation de 8 cm au-dessus du massif pour finition de sol

Nombreuses configurations de tests

Personnalisable

Scellement optimisé dans une longrine de 68 cm de profondeur

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Cylindre :

- En acier traité par galvanisation à chaud Ø 25 cm - hauteur 100 cm
- Chemisée d'une coque en inox finition microbillée



FABRIQUÉ EN FRANCE



F25-100I 7564

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Résistance	1 185 000 J
Peinture / Finition	Inox microbillé
Dimensions cylindre (H-Ø)	1000 mm / 250 mm

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test numérique :




7t5 à 64 km/h

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Pieds de réglage
- Bande rétroréfléchissante
- Teinte RAL sur inox
- Bandeau lumineux intégré dans la borne
- Chemisage personnalisé

INSTALLATION

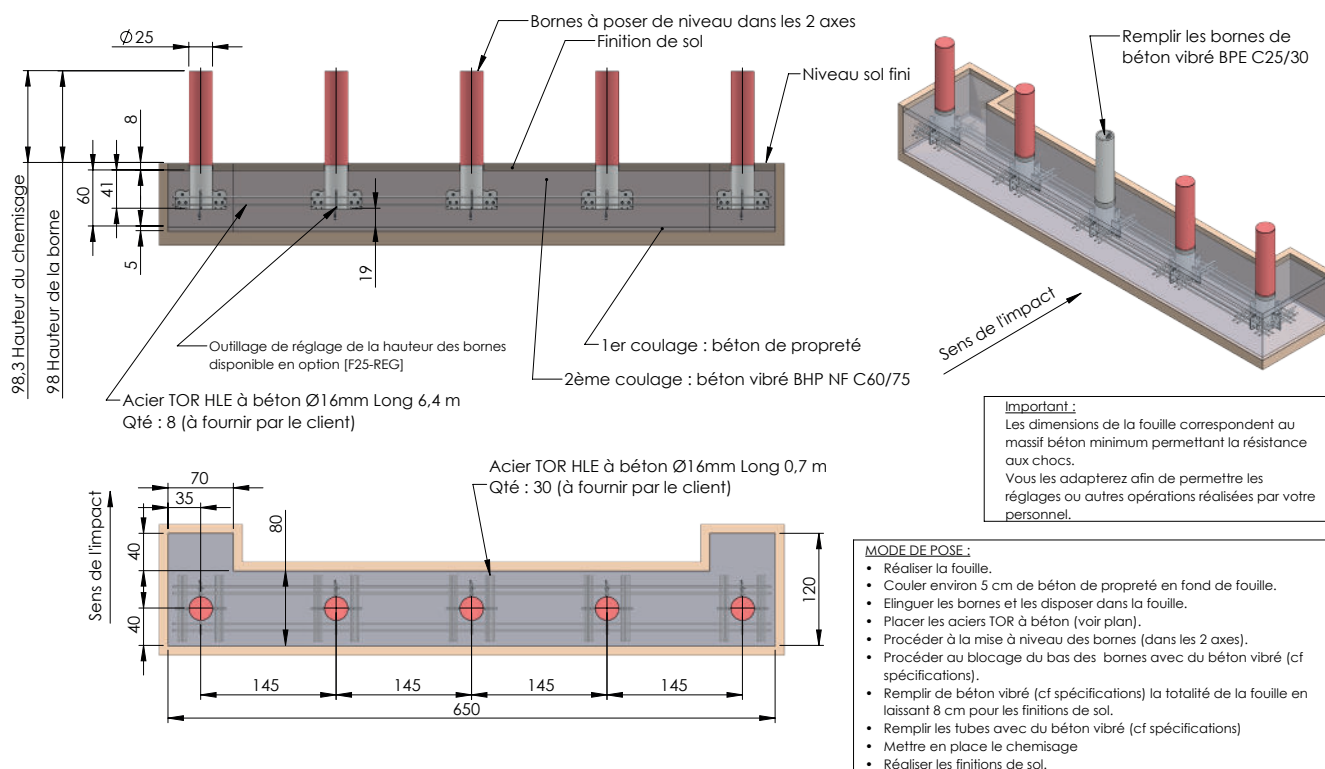

Important :
Les dimensions de la fouille correspondent au massif béton minimum permettant la résistance aux chocs.
Vous les adapterez afin de permettre les réglages ou autres opérations réalisées par votre personnel.

- MODE DE POSE :**
- Réaliser la fouille.
 - Couler environ 5 cm de béton de propreté en fond de fouille.
 - Elinguer les bornes et les disposer dans la fouille.
 - Placer les aciers TOR à béton (voir plan).
 - Procéder à la mise à niveau des bornes (dans les 2 axes).
 - Procéder au blocage du bas des bornes avec du béton vibré (cf spécifications).
 - Remplir de béton vibré (cf spécifications) la totalité de la fouille en laissant 8 cm pour les finitions de sol.
 - Remplir les tubes avec du béton vibré (cf spécifications)
 - Mettre en place le chemisage
 - Réaliser les finitions de sol.

Masse d'une borne (hors chemisage et armature) : 210 kg env.

- Spécifications du béton :**
- Classe mini BHP NF C60/75 XF1 D16 S4 Fibres Métalliques 65/60 25KG - 60MPa ou similaire.
 - Classe mini BPE C25/30 selon NF-EN 206 - ou similaire
 - Dimensions minimum du massif pour un sol ferme.
 - Dimensions à adapter en fonction des contraintes spécifiques du site.

