

F25-100 12080

BORNE FIXE DE SÉCURITÉ

RÉSISTE À L'IMPACT D'UN POIDS LOURD DE 12T À 80 KM/H

H100 CM - Ø25 CM



Hauteur : 100 cm
Diamètre : 25 cm

Chemisage inox
interchangeable

Réservation de 8 cm
au-dessus du massif
pour finition de sol

Résistance inégalée
12t à 80 km/h

Personnalisable

Scellement optimisé
dans une longrine de
68 cm de profondeur

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Cylindre :

- En acier traité par galvanisation à chaud Ø 25 cm - hauteur 100 cm
- Chemisée d'une coque en inox finition microbillée



FABRIQUÉ EN FRANCE



F25-100 12080

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Résistance	2 962 000 J
Peinture / Finition	Inox microbillé
Dimensions cylindre (H-Ø)	1000 mm / 250 mm

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test numérique :




12t à 80 km/h

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Pieds de réglage
- Bande rétroréfléchissante
- Teinte RAL sur inox
- Finition inox brossée gr 220
- Chemisage personnalisé

INSTALLATION

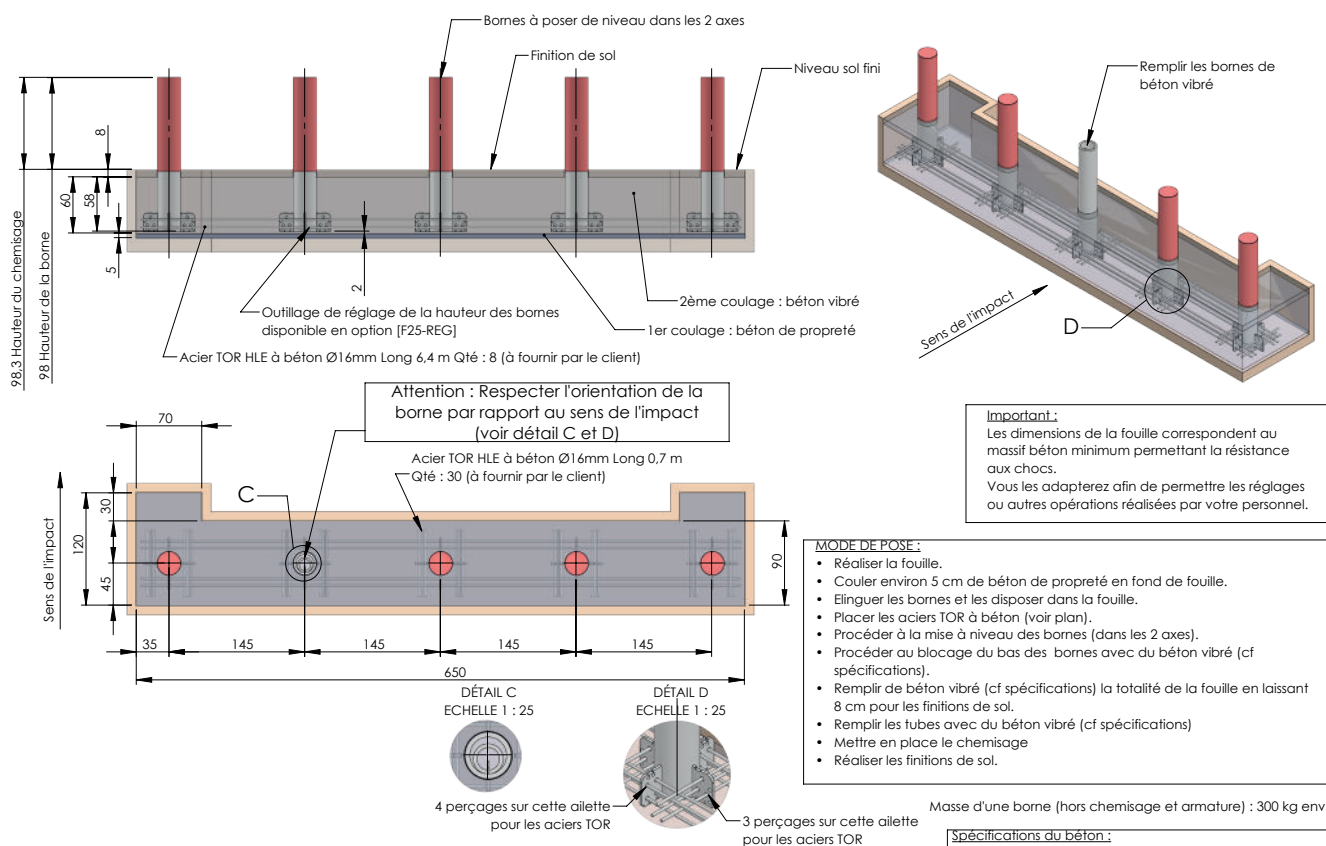

Spécifications du béton :

- Classe mini BHP NF C80/95 XF1 D16 S4 Fibres Métalliques 65/60 25KG FUMEE SILICE - 80MPa ou similaire.
- Dimensions minimum du massif pour un sol ferme.
- Dimensions à adapter en fonction des contraintes spécifiques du site.

