

GRILLE GTH FLEX

GRILLE ARTICULÉE TOUTE HAUTEUR FLEX
SÉCURISE LES ACCÈS ET RÉSISTE AUX CHOCS



FABRIQUÉ EN FRANCE

Plats en fibre haute résistance

Fermeture intégrale du passage


Barreaux souples et Flexibles à haute résistance à la déformation

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Grille** : Grille toute hauteur avec lisse aluminium de 2 à 7,5 m et barreaux Flex tous les 25 cm. Avec grille supérieure prolongée sur le fût de la barrière
- **Signalisation visuelle** : Bandes réfléchissantes rouges et blanches
- **Articulation** : Guidée avec effacement contre la lisse des 2 côtés
- **Barreaux** : Barreaux bicolores blanc et rouge teintés dans la masse
- **Disponible sur** : LBA 6, LBA 7, LBA 86 et LBA 12

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Barreaux/Plat	Plat en fibre de verre de 25 x 6 x 765 mm
Longueur max.	7.5 m
Hauteur	1850 mm
Lisse	Lisse latérale avec bande rélectorisante rouge : • 84 x 57 mm - LBA 6 et 7 (jusqu'à 4,70 m) • 135 x 93 mm - LBA 86 (jusqu'à 7,40 m) • 180 x 118 mm - LBA 12 et 86 (jusqu'à 7,5 m)
Reposoir ou béquille	Oui

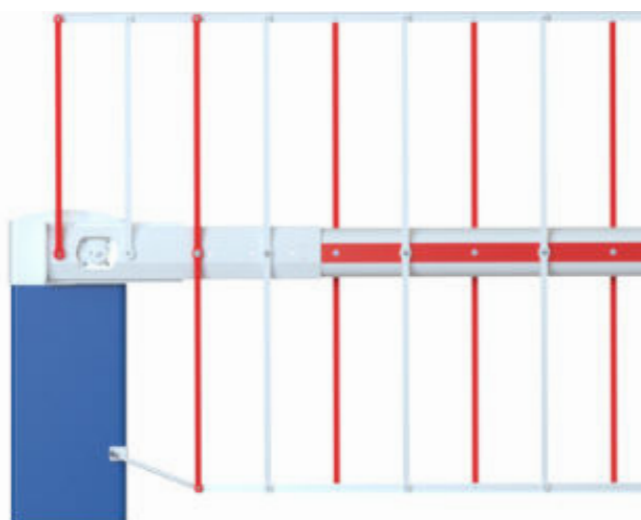

 PARKING PAYANT  INDUSTRIE  TERTIAIRE

