

A25-60C80

BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ
RÉSISTE À L'IMPACT D'UN POIDS LOURD DE 7T5 À 64 KM/H
H60 CM - Ø25CM



Fonctionnement
intensif et continu
: 3000 cycles/jour

Aucun élément sensible
dans le chassis de la
borne

Surfaces exposées
aux roulements en
Inox

**Fonctionnelle après
crash test**

Maintenance réduite
et simplifiée

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Cylindre :

- En acier traité par métallisation zinc et poudre époxy
Ø 25 cm - hauteur 60 cm
- Teinte RAL 7016
- Dessus de borne en inox épaisseur 20 mm
- Joint brosse évitant les rayures sur le fût
- Bande réfléchissante de classe 2

• Châssis :

- Plaque de sol en acier de forte épaisseur protégée avec un sur
couvercle en inox
- Châssis en acier galvanisé épaisseur 6 mm
- Guidage latéral avec coulisseaux PEHD et galets
- Crosse d'ancrage M16 renforçant la liaison au massif béton

• Motorisation :

- Motorisation hydraulique déportée, (raccordement du circuit
effectué en usine) borne fournie avec 15 m de canalisations armées
remplies d'huile avec coupleur rapide type push-pull
- Fin de course bas intégré sur la tête de vérin accessible sans
démontage de la borne
- Huile hydraulique biodégradable à faible variation de viscosité

• Normes :

- Conforme à la norme NFP 98-310
- Dimensions conformes à l'arrêté du 18/09/2012 relatif à l'accessibilité
de la voirie et des espaces publics



FABRIQUÉ EN FRANCE



➤ A25-60C80

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Motorisation	Hydraulique déportée
Résistance	1 160 000 J
Temps de manoeuvre	4 à 6 s
MCBF (nombre de cycles)	2 000 000
MTBF (heures)	25 000 h
MTTR (min)	30 min
Câble de liaison	15 m de canalisations hydrauliques Fournis
Peinture / Finition	Acier teinte RAL 7016
Dimensions cylindre (H-Ø)	600 mm / 250 mm
Dimensions plaque sol	430 x 430 mm
IP composants	IP67

Pour toutes informations sur la puissance, l'alimentation, la température et le comportement en cas de coupure de courant, se référer à la fiche du module technique

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test avec borne
Fonctionnelle après choc :



1t75 à 80 km/h



Complété d'un crash test numérique :
7t5 à 64 km/h

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Sécurité


- Fin de course haut
- Jeu de suspente permettant le scellement sans travaux préalable
- Visserie anti vandalisme
- Dispositif de pied réglables pour pose sur dalle béton
- Longueur de câble de liaison supplémentaire
- Écrous sécables pour sécurisation de l'accès à la borne
- Dispositif chauffant en cas de grands Froids ou exposition à des conditions de neige ou de gel
- Huile grand Froid

Personnalisation

- Teinte RAL au choix
- Peinture avec traitement bord de mer
- Armature
- Personnalisation tête de borne
- Bandeau lumineux intégré dans la borne
- Bandeau lumineux et personnalisation sur la tête de borne
- Aide à la pose : Kit de pose (suspente pieds cage acier)

INSTALLATION

Pose de la borne avec suspentes ou pieds réglables en 24h sans travaux de génie civil préalable

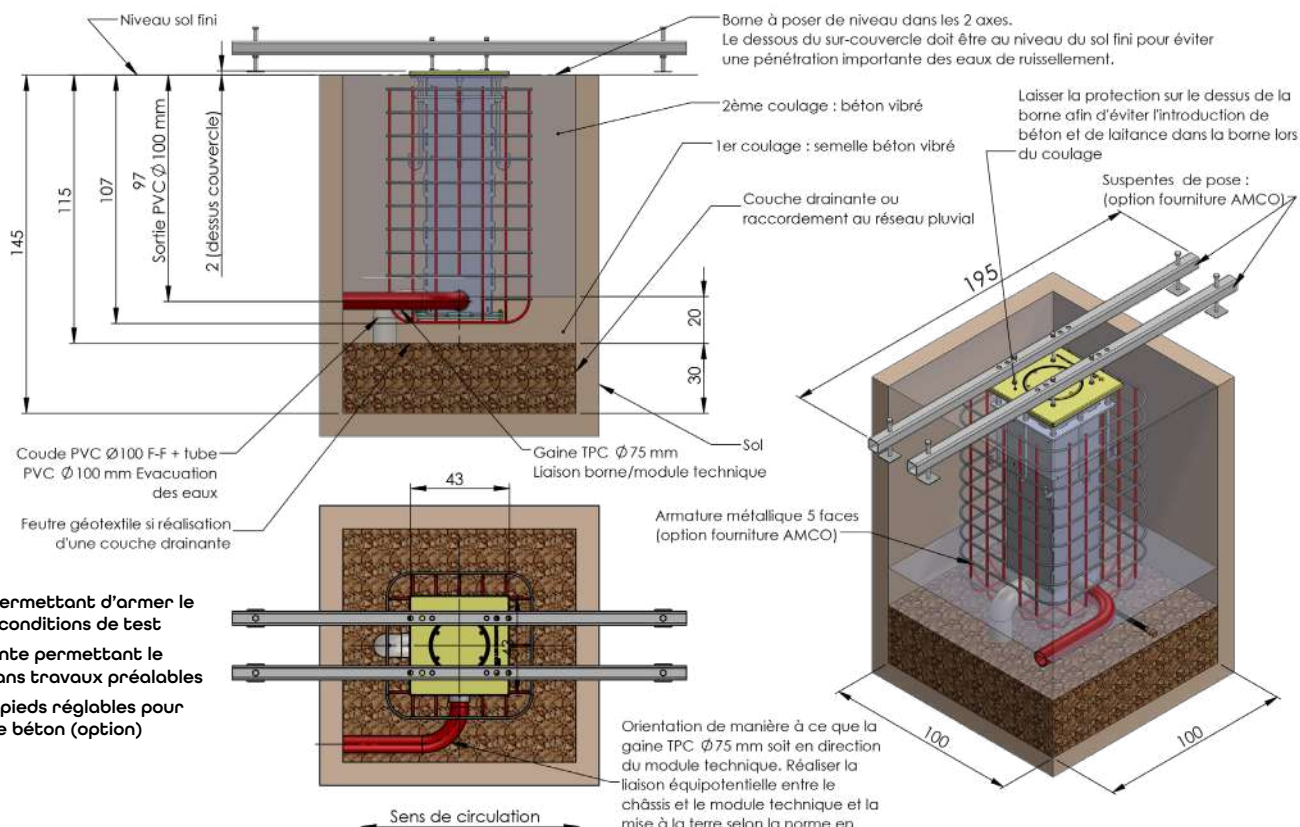

- Cage acier permettant d'armer le massif selon conditions de test
- Jeu de suspente permettant le scellement sans travaux préalables
- Dispositif de pieds réglables pour pose sur dalle béton (option)

