

GRILLE HP

GRILLE HAUTE PROTECTION

SÉCURISE LES ACCÈS ET RÉSISTE AUX CHOCS



Substitut à un portail

Haute résistance aux chocs


Sécurise les accès avec son aspect dissuasif

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Grille** : Grille Haute Protection en aluminium équipée d'une dentelure défensive (en option)
- **Signalisation visuelle** : Bandes réflectorisantes classe 2 (option)
- **Articulation** : Grille haute fixe - grille basse guidée avec effacement contre la lisse
- **Disponible sur** : LBA 86 et LBA 12

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Barreaux/Plat	Cadre en tubes 30 x 20 mm (épaisseur 2 mm) et barreaux Ø 20 mm
Longueur max.	6 m
Hauteur	2030 mm
Peinture	Poudre polyester laquée blanche et rouge RAL 9010 et RAL 3020
Lisse	Lisse aluminium rectangulaire 175 x 75 mm, de 2 à 6 m
Reposoir ou béquille	Oui

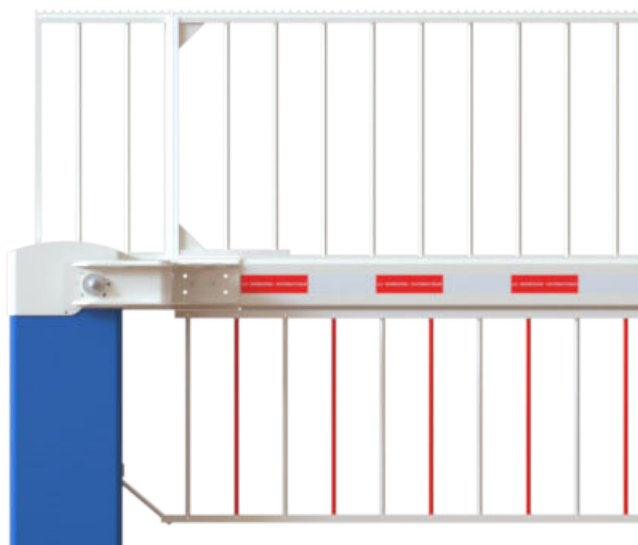

 PARKING PAYANT  INDUSTRIE  TERTIAIRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

